

## Ważka na sprężynie



Wymiary: 1,5 x 0,4 m

Wysokość: 0,7 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3,6 m

Minimalna wymagana powierzchnia 15 m<sup>2</sup>


Moduły (w nawiasach podano wysokości HIC)

Konstrukcja wykonana z kantówki 9x9 cm


Siedzonka wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne

Elementy metalowe malowane proszkowo

Widok z przodu

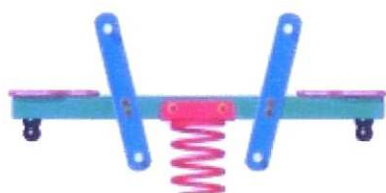

Widok z góry



STANDARD

STANDARD +

CLASIC +

PREMIUM +

STANDARD: palisada rdzeniowa 12cm.

STANDARD+: palisada rdzeniowa 12cm. + kotwy stalowe

CLASIC+: palisada bezrdzeńiowa 12cm. + kotwy stalowe

PREMIUM+: kantówka bezrdzeniowa 9cmx9cm + kotwy stalowe.