


STROP NA BELKACH STALOWYCH


(Inwentaryzacja)

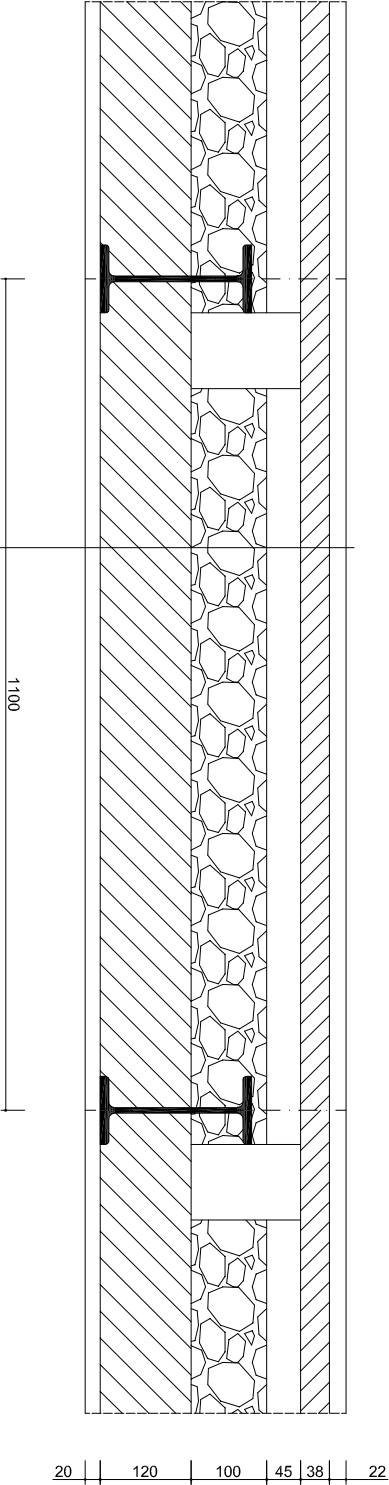

PARKIET 22 MM
PODŁOGA Z DESEK 38 MM NA LEGARACH
GRUZ CIEGLANY 10 CM
STROP CIEGLANY 12 CM na belkach INP 200
TYNK CEM. - WAP. - 2 CM

STROP NA BELKACH STALOWYCH

(Projekt)

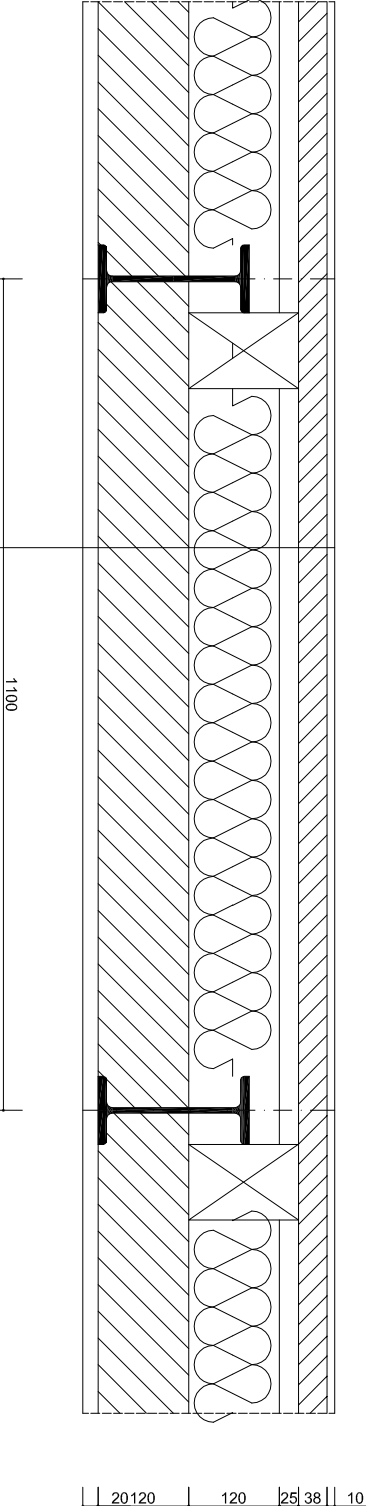

PANELE, DO POM. BIUROWYCH NIEROZPRZENIAJĄCE OGNIĄ 10 MM
DESKI 38 MM, ŁĄCZONE NA WPUST I PIÓRO. (impregnowane ognioochronnie)
WELNA MINERALNA 12 CM NA FOLII PRZECIWWILGOCIOWEJ
STROP CIEGLANY 12 CM na belkach stalowych INP 200
TYNK CEM. - WAP. - 2 CM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		Dorota Jęczyńska	
ART - DOR		26-600 Radom, ul. Szczawińskiego 6/15	
Usługi PROJEKTOWE		NIP 796 136 52 03, tel. 48 360 60 66	
		e-mail: jeczynska1@op.pl	
OBIEKT	P. T. Zmiana sposobu użytkowania pom. mieszkal. na biurowe wraz z przebudową piętra budynku Urzędu Gminy, Stara Błotnica 46, dz. nr 140/3, 140/4, obręb Błotnica Stara Etap I		
TEMAT RYSUNKU	STROP NA BELKACH STALOWYCHYCH		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Dorota Jęczyńska	UPR. BUDOWLANIE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWD. GP-III-7942/15/192	SKALA: 1:10
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jadwiga Klinkiewicz	UPR. BUDOWLANIE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWD. UAN-III-K-386/173/87	DATA 06.2022
			NR RYS. 7.