


# STROP NA BELKACH STALOWYCH


## ( Inwentaryzacja )

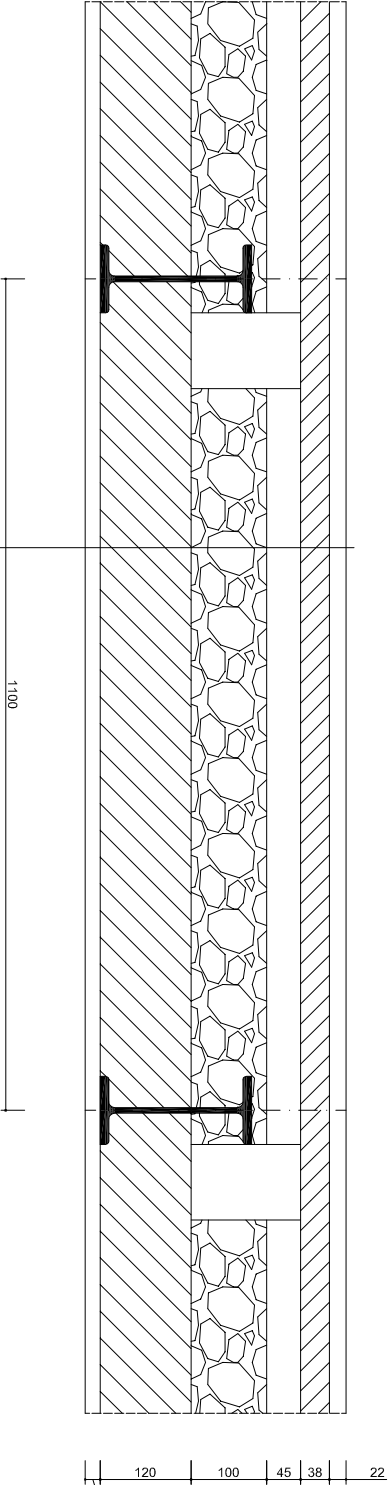

PARKIET 22 MM
PODŁOGA Z DESEK 38 MM NA LEGARACH
GRUZ CIEGLANY 10 CM
STROP CIEGLANY 12 CM na belkach INP 200
TYNK CEM. - WAP. - 2 CM

# STROP NA BELKACH STALOWYCH

## ( Projekt )

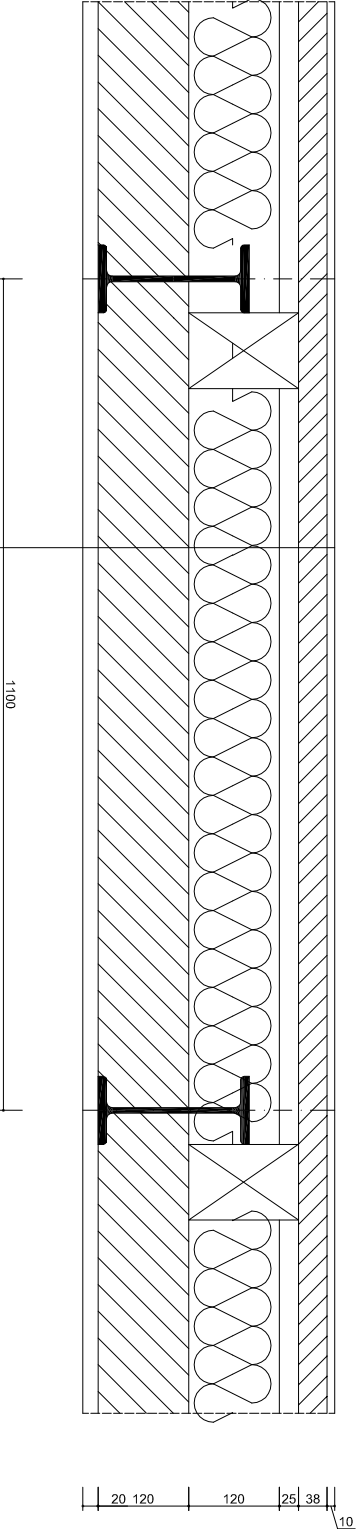

PANELE, DO POM. BIUROWYCH NIEROZPRZENIAJĄCE OGNIĄ 10 MM
DESKI 38 MM, ŁĄCZONE NA WPUST I PIÓRO. (impregnowane ognioochronnie)
WELNA MINERALNA 12 CM NA FOLII PRZECIWWILGOCIOWEJ
STROP CIEGLANY 12 CM na belkach stalowych INP 200
TYNK CEM. - WAP. - 2 CM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>ART - DOR</b> Usługi Projektowe				Dorota Jęczyńska 26-600 Radom, ul. Szczawińskiego 6/15 NIP 796 136 52 03, tel. 48 360 60 66 e-mail: jeczynska1@op.pl	
OBIEKT	P.B. Zmiana sposobu użytkowania pom.mieszkal. na biurowe wraz z przebudową piętra budynku Urzędu Gminy, Stara Błotnica 46, dz. nr 140/3, 140/4, obręb Błotnica Stara    Etap I				
TEMAT RYSUNKU	STROP NA BELKACH STALOWYCHYCH				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Dorota Jęczyńska	UPR. BUDOW. ANIE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWD. GP-III-7942/15/192	SKALA: 1:10	DATA: 06.2022	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jadwiga Klinkiewicz	UPR. BUDOW. ANIE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWD. UAN-III-K3360/173/87	NR RYS. 6.		